




# Datenblatt gs75i

...touch the future!

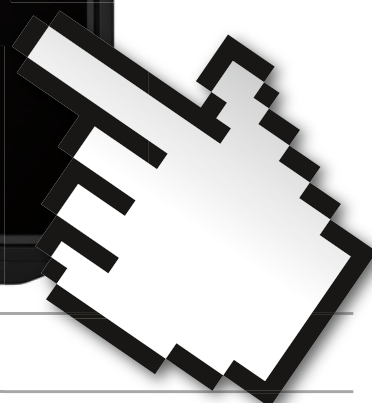

## Spezifikationen

### DISPLAY

Bildschirm Typ: TFT LED, Backlight  
Auflösung: 3840 x 2160 UHD  
Helligkeit (min): 450 cd/qm  
Kontrast: 4000:1  
Reaktionszeit (min): 6 ms  
Anzahl Farbe: 1,07 Mrd. (10 bit)  
Frequenz: 120 Hz (native)  
Betrachtungswinkel: 178°/178°  
Lebensdauer: > 50.000 h

### TOUCH SYSTEM

Sensortyp: Infrarot System  
(10 Punkte, bis 32 möglich)  
Reaktionszeit: < 5 ms  
Reaktionsbereich: >  $\Phi$  2,5 mm  
Ausgangskoordinaten: IR 32768 x 32768  
Kommunikationsmodus:  
Full-Speed USB (Driver Free)  
Auto Power Control Technologie: Ja  
Lebensdauer: > 80.000 h  
Oberfläche: 4 mm entspiegeltes  
Sicherheits-Glas, 7 Mohs, matt

### ANSCHLÜSSE

AV & YPbPr Audio in: 1;  
AV in: 1; YPbPr in: 1;  
VGA in (15 pin D-Sub): 1  
PC-Audio in: 1 / TV in: 1 / TV out: 1  
HDMI in: 5 (4k/2k) / out: 1  
RS232 in: 1 / out: 1  
Koaxial/Toslink SPDIF out: 1  
Analog-Audio out: 1 / AV out: 1  
Lautsprecher: 10 W x 2  
Touch USB: 4 / Touch USB: 1 Front  
LAN: 1 / WLAN: 1  
Media USB 2.0: 2 / USB 3.0: 2 / Front: 1

### LEISTUNG

Stromversorgung: 100 V - 240 V AC  
50/60 HZ  
Gesamt Stromverbrauch: < 217 W  
Standby Stromverbrauch: < 0.2 W

### ANDROID SYSTEM

Android 5  
RAM: 2 GB; ROM: 4 GB + 16 GB  
Wireless Mirroring von Smart-Devices

### UMGEBUNG

Betriebstemperatur: 0° C - 40° C  
Luftfeuchtigkeit: 10 % - 60 % RH  
Lagertemperatur: 10° C - 60° C  
Lagerfeuchtigkeit: 20 % - 80 % RH

### ABMESSUNGEN

LxHxT: 1738,5 x 1054,5 x 102,7 mm  
Abmessungen Paket, LxHxT:  
1990 x 1315 x 350 mm  
VESA-Wandhalterung: 600 x 400 mm  
Gewicht: 59 kg; Gewicht Paket: 79 kg

### ZUBEHÖR

Stromkabel, Bedienungsanleitung, Stift,  
Fernbedienung, Batterien, USB Kabel  
HDMI Kabel, Microfasertuch

Änderungen und technische  
Weiterentwicklung vorbehalten!